

38m² + 18m² TERASE

GIMENES MĀJA AR TERASI



Mūsdienīga ģimenes māja ar divām guļamistabām un plašu dzīvojamo zonu – ideāla komfortablai dzīvei un atpūtai.

Izolēta konstrukcija un kvalitatīva apdare nodrošina zemu enerģijas patēriņu.

19 500 € + PVN

MĀJAS PRIEKŠROCĪBAS:

- ✓ Gatava dzīvošanai
- ✓ 2 guļamistabas
- ✓ 1 vannasistaba
- ✓ Siltināta, energoefektīva
- ✓ L-veida virtuve
- ✓ Pilnas virtuves un vannas istabu aprīkojuma komplektācijas



+371 29996965



foldmyhome.com



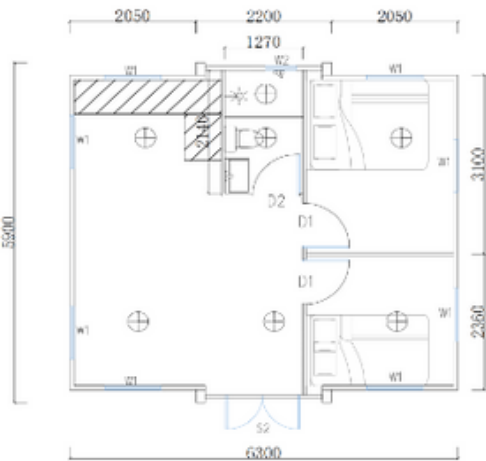
info@foldmyhome.com

Šī mūsdienīgā, kompaktā izbīdāmā māja ir radīta, domājot par ērtībām, mobilitāti un pilnvērtīgu dzīves telpu. Māja spēj izplesties no viena konteineru izmēra līdz plašai dzīvojamai platībai ar divām guļamistabām, virtuvi un pilnībā aprīkotu vannasistabu – viss nepieciešamais ērtai ikdienai vai sezonālai dzīvošanai.

Elegants interjers apvieno siltus, dabiskus toņus ar rūpīgi atlasītiem materiāliem, piemēram, bambusa šķiedru paneļiem un stikla–magnija grīdas loksnēm. Stiklotās fasādes un plašie logi ar rūdīta stikla pārklājumu nodrošina daudz dienasgaismas un vizuāli paplašina telpu.

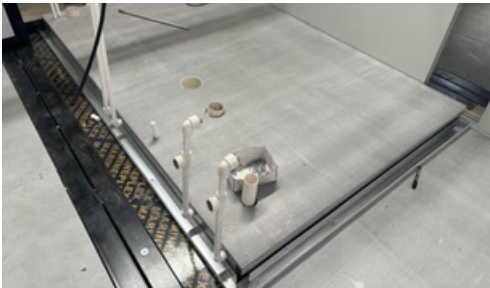
Virtuvē ir ērta L-veida skapju sistēma ar vietu ledusskapim un modernu izlietni, savukārt vannasistaba aprīkota ar dušu, tualeti un glītu spoguļskapīti. Mājai ir lieliska siltumizolācija, kā arī efektīva elektroinstalācija ar CE sertifikāciju, kas nodrošina uzticamu ikdienas lietojumu.

Šī māja ir piemērota gan kā pastāvīga dzīvesvieta, gan kā brīvdienu māja vai viesu namiņš. Tā piedāvā iespēju baudīt kvalitatīvu, modernu dzīves vidi neatkarīgi no atrašanās vietas.

Produkta nosaukums	CompactPlus 38+18
Produkta standarts un izmēri	Izmēri: Paplašinātais izmērs: 5900 × 6300 × 2480 mm Salocītais izmērs: 5900 × 2200 × 2480 mm
Tehniskie dati:	Ieteicamais iemītnieku skaits: 2–5 personas Elektroenerģijas patēriņš: 12 kW Svars (neto): 3.5 tonnas
Plāns	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Plānojums	2 guļamistabas, 1 vannasistaba, 1 virtuve	
Galvenais rāmis	Rāmja korozijas aizsardzība Metāla karkass ar pretkorozijas pārklājumu Rāmja biezums - 2.5 mm	
Ārsienu paneli	Metāla dekoratīvā fasādes plāksne: 16 mm siltumizolācijas plāksne ar metāla apdari Krāsa: Pelēka, Brūna	
Sienu paneli	Iekšējo sienu paneli: - Siltumizolācijas paneli ar cinkota tērauda apdari: 0,3 mm tērauda loksne + 75 mm EPS + 0,3 mm tērauda loksne	
Jumts un starpsienas	Sienas un griesti: Cinkota tērauda siltumizolācijas paneli (0.3 mm tērauda loksne + 60 mm EPS + bambusa koksnes šķiedras plāksnes) Jumts un starpsienas: Cinkota tērauda siltumizolācijas paneli (0.3 mm tērauds + 50 mm EPS + 0.3 mm tērauds)	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Grīdas segums	Pamatmateriāls: Magnija oksīda plātne (Glass Magnesium Board) Grīdas segums: 18 mm + PVC pārklājums 2.0 (krāsa pēc izvēles)	
Vannas istaba	Durvis: Titāna–magnija sakausējuma durvis, bez apmales Duša: Melna titāna–magnija sakausējuma konstrukcija + rūdīts stikls, margas no sakausējuma, vadule Vannas istabas skapītis: 600 × 480 mm, iekļauj: jaucējkrāns, ūdens pievads un kanalizācija, grīdas noteka Dušas materiāls: Sakausējuma Tualete: Keramikā Sienu apdare: UV plāksne Ūdens caurules: PPR	
Virtuve	L-veida skapju grupa ar sienas skapīti un izlietni Apakšējais skapis: 1774×530×900 mm un 1400×530×900 mm Sienas skapītis: 1400×300×600 mm Rezervēta vieta ledusskapim	
Guļamistabas durvis	Alumīnija rāmis, koka kodols, balta apdare Izmērs: 780 × 2050 mm	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Logi un durvis	Logi: "Broken Bridge" alumīnija profils ar termopārtraukumu + dimanta metāla tīkls (8 + 1 gab.) - Rūdītais stikls ar pārklājumu, rāmis pelēks no abām pusēm Ārdurvis: "Broken Bridge" alumīnija profils + rūdītais stikls ar pārklājumu (rāmis tāds pats kā logiem)	
Elektroinstalācija (CE sertificēta)	Ievadsavienojums: Industriālais spraudnis, 50A vai 63A Sadales skapis: Automātslēdži 63A, 4 atzari Vadi: - Galvenais vads: 6 mm² - Kondicioniera vads: 4 mm² - Kontakligzdu vads: 2,5 mm² - Apgaismojuma vads: 1,5 mm² Slēdži un rozetes: Baltā krāsā	
Inženierkomunikācijas	– Iepriekš izgatavotas (prefabricētas) ūdens apgādes un kanalizācijas caurules	
Stikla sienas	Stiklotas sienas un logi abās ieejas durvju pusēs	
Logu aizsargsieti	Dimanta režģa sieti (6 gab.)	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Ūdenssildītājs	Izmēri: 200×70×300 mm, svars: 2.3 kg Jauda: 5000 W Nepieciešamais vada šķērsgriezums: 10 AWG Strāvas stiprums: 45 A	
Apakšējā siltumizolācija	Poliuretāns (PU), 4 mm	



