

56m² + 18m² TERASE

MĀJA AR PANORĀMAS LOGIEM UN TERASI



Pilnībā aprīkota māja ar 1 guļamistabu, virtuvi, vannasistabu un dzīvojamo zonu.

Izolēta konstrukcija un kvalitatīva apdare nodrošina zemu enerģijas patēriņu.

26 900 € + PVN

MĀJAS PRIEKŠROCĪBAS:

- ✓ Gatava dzīvošanai
- ✓ Plaša terase 18 m²
- ✓ Panorāmas logi
- ✓ Siltināta, energoefektīva
- ✓ Paredzēta 3-5 personām
- ✓ Pilnas virtuves un vannas istabu aprīkojuma komplektācijas



+371 29996965



foldmyhome.com



info@foldmyhome.com

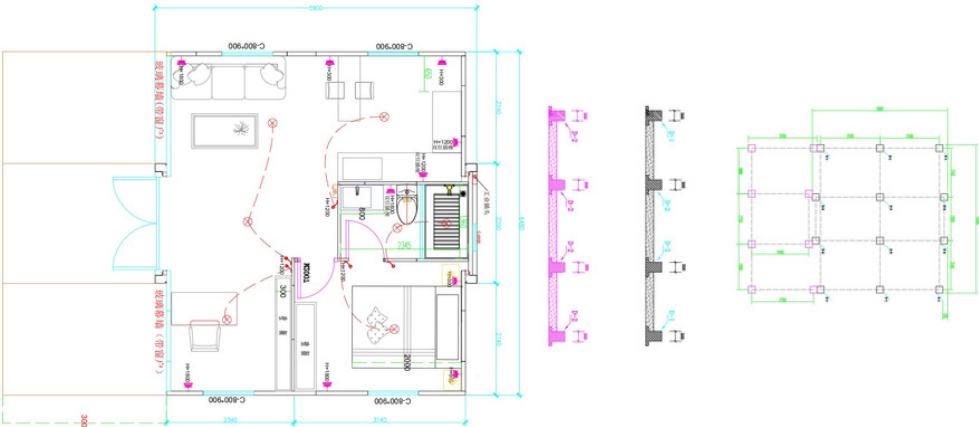
Kompakta, augstas kvalitātes izbīdāmā moduļmāja, veidota no 20 pēdu konteinera, paplašināma līdz 38 m² dzīvojamajai platībai.

Piemērota kā sezonāla vasaras māja, viesu māja vai pilnvērtīga dzīvesvieta visu gadu. Plānojumā ietilpst guļamistaba, vannasistaba, virtuve un dzīvojamā zona. Plašā stikla fasāde ar KFC tipa durvīm un logiem abās pusēs nodrošina dabisku gaismu un estētisku, mūsdienīgu izskatu.

Virtuvē – L veida skapju komplekts, vieta ledusskapim un dizaina izlietne. Vannasistaba aprīkota ar dušu, tualeti, spoguļskapīti un viesnīcu standartiem atbilstošām ūdensizturīgām sienu plāksnēm. Grīdas pamatā – stikla magnēzija plāksne ar izturīgu SPC segumu.

Papildus pieejams balts slīpais jumts un 19 m² terase, paplašinot dzīves telpu ārā. Konstrukcijā izmantoti siltumizolācijas paneļi ar EPS un metāla dekoratīvajām plāksnēm, kas nodrošina gan energoefektivitāti, gan vizuālu eleganci.

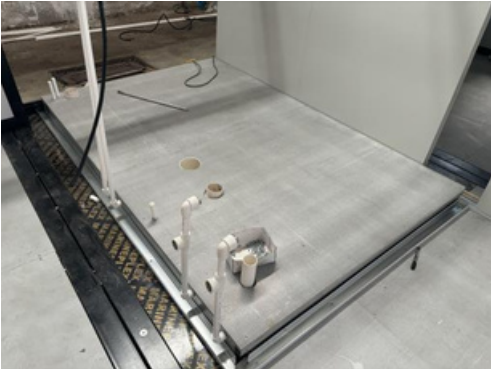
Māja paredzēta tiem, kas novērtē mobilitāti, funkcionalitāti un izsmalcinātu dizainu.

Produkta nosaukums	GlassLine 56+18
Produkta standarts un izmēri	Izvērstis izmērs: 5900 × 6300 × 2480 mm Salocīts izmērs: 5900 × 2200 × 2480 mm
Tehniskie dati:	Piemērots iemītnieku skaits: 2–5 personas Elektroenerģijas patēriņš: 12 kW Kopējais svars (neto): 3,5 tonnas
Stāva plāns un Pamatu plāns	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Izkārtojums	2 guļamistaba 1 vannasistaba 1 virtuve	
Galvenais rāmis	Rāmja biezums: 2,5 mm, Krāsa – balta	
Ārsienu paneli	Metāla dekoratīvā paneļa plāksne, biezums – 16 mm	
Sienu paneli	Ārējās sienas konstrukcija: Cinkota tērauda siltumizolācijas paneli (t.s. „kompozītpaneli” jeb siltumizolācijas apdares paneli): – 0,3 mm tērauda loksne – 75 mm EPS (putupolistirola siltumizolācija) – Iekšējās apdares plāksnes	
Jumts un starpsienas	Jumts un starpsienas: Cinkota tērauda siltumizolācijas paneli: – Iekšējās apdares plāksnes – 50 mm EPS (putupolistirola siltumizolācija) – Iekšējās apdares plāksnes	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Siltumizolācijas materiāls	– 60 mm EPS (putupolistirola siltumizolācija) – 16 mm metāla dekoratīvā fasādes plāksne	
Iekšējās apdares paneli	Augstas kvalitātes, ugunsizturīgas sienu apdares plāksnes (viesnīcu līmeņa kvalitāte, krāsa pēc izvēles)	
Grīdas segums	– Konstruktīvā plātne: galvenā grīda no stikla magnēzija plāksnes, biezums 18 mm – Viršējais segums: SPC (kompozītmateriāla) grīdas segums, biezums 4,0 mm (krāsa pēc izvēles)	
Guļamistabas durvis	– Alumīnija rāmis ar koka serdi Krāsa – balta vai pelēka Izmērs: 780 × 2050 mm	
Vannasistaba	Komplektācijā ietilpst: – Starpsiena – Duša – Ugunsizturīga aizskara sistēma – Izlietne – Spoguļskapītis – Tualete – Grīdas noteka – Ūdens cauruļvadi Sienas apdare: ugunsizturīgas sienu apdares plāksnes (viesnīcu līmeņa kvalitāte) Grīdas segums: SPC grīda <i>Ūdenssildītājs nav iekļauts komplektācijā. Ja nepieciešams, iespējama iegādes palīdzība.</i>	 

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Vanna un durvis	Iespēja uzstādīt vannu un ieejas durvis – specifikācija pēc pieprasījuma	
Virtuve	– L veida virtuves iekārta – Rezervēta vieta ledusskapim – Augstas klases matēta melna izlietne	
Ieejas durvis un fasāde	– KFC stila durvis – Stikla vitrīnas sienas un logi abās durvju pusēs – Priekšējā fasāde ar stikla aizkaru sienu	
Logi	Alumīnija logi ar termopārtraukumu (t.s. „broken bridge” tipa) – Ar rūdītā stikla pārklājumu – Iekļauts insektu tīkls ar tērauda rombveida sietu Krāsa: melna Logu skaits (aizmugure): 2	
Dekoratīvie elementi	– Stūra līstes – Grīdlīstes – Dekoratīvās griestu apdares plāksnes	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Elektroinstalācijas sistēma	Ievades pieslēgums: – Industriālais spraudnis, 50A vai 63A (1 gab.) Sadales skapis: – 63A automātslēdzis (1 gab.) – 4 pozīciju gaisa kondicionēšanas slēdži Elektroinstalācijas vadi: – Galvenais pievads: 6 mm² – Kondicioniera vads: 4 mm² – Rozetēm: 2,5 mm² – Apgaismojumam: 1,5 mm² Atbilstība: Var pielāgot jebkuras valsts elektroinstalācijas standartiem	
Inženierkomunikācijas	– Iepriekš izgatavotas (prefabricētas) ūdens apgādes un kanalizācijas caurules	
Papildu slīpais jumts ar terasi (balts)	– Slīpais jumts: 9000 mm × 6300 mm – Terasē: 6400 mm × 3000 mm – Materiāls: profilēts krāsotais tērauds ar EPS siltumizolāciju – Loksnes biezums: 0,3 mm – EPS siltumizolācijas slānis: 50 mm	 

