

38m² + 18m² TERASE

GIMENES MĀJA AR TERASI



Mūsdienīga ģimenes māja ar divām guļamistabām un plašu dzīvojamo zonu – ideāla komfortablai dzīvei un atpūtai.

Izolēta konstrukcija un kvalitatīva apdare nodrošina zemu enerģijas patēriņu.

19 500 € + PVN

MĀJAS PRIEKŠROCĪBAS:

- ✓ Gatava dzīvošanai
- ✓ 2 guļamistabas
- ✓ 1 vannasistaba
- ✓ Siltināta, energoefektīva
- ✓ L-veida virtuve
- ✓ Pilnas virtuves un vannas istabu aprīkojuma komplektācijas



+371 29996865



foldmyhome.com




info@foldmyhome.com






Šī mūsdienīgā, kompaktā izbīdāmā māja ir radīta, domājot par ērtībām, mobilitāti un pilnvērtīgu dzīves telpu. Māja spēj izplesties no viena konteinera izmēra līdz plašai dzīvojamai platībai ar divām guļamistabām, virtuvi un pilnībā aprīkotu vannasistabu – viss nepieciešamais ērtai ikdienai vai sezonālai dzīvošanai.


Elegants interjers apvieno siltus, dabiskus toņus ar rūpīgi atlasītiem materiāliem, piemēram, bambusa šķiedru paneļiem un stikla–magnija grīdas loksņēm. Stiklotās fasādes un plašie logi ar rūdīta stikla pārklājumu nodrošina daudz dienasgaismas un vizuāli paplašina telpu.

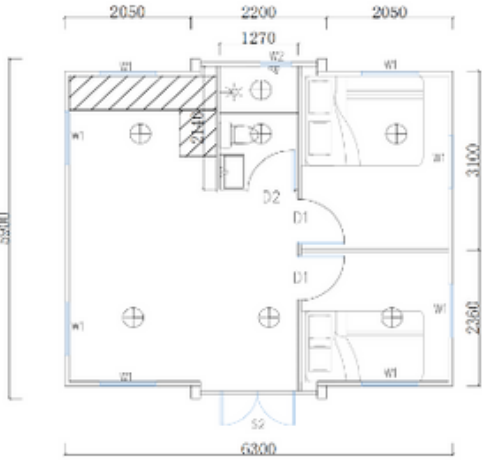




Virtuvē ir ērta L-veida skapju sistēma ar vietu ledusskapim un modernu izlietni, savukārt vannasistaba aprīkota ar dušu, tualeti un glītu spoguļskapīti. Mājai ir lieliska siltumizolācija, kā arī efektīva elektroinstalācija ar CE sertifikāciju, kas nodrošina uzticamu ikdienas lietojumu.


Šī māja ir piemērota gan kā pastāvīga dzīvesvieta, gan kā brīvdienu māja vai viesu namiņš. Tā piedāvā iespēju baudīt kvalitatīvu, modernu dzīves vidi neatkarīgi no atrašanās vietas.

Produkta nosaukums	CompactPlus 38+18
<p>Produkta standarts un izmēri</p>	<p>Izmēri: Paplašinātais izmērs: 5900 × 6300 × 2480 mm Salocītais izmērs: 5900 × 2200 × 2480 mm</p>
<p>Tehniskie dati:</p>	<p>Ieteicamais iemītnieku skaits: 2–5 personas Elektroenerģijas patēriņš: 12 kW Svars (neto): 3.5 tonnas</p>
<p>Plāns</p>	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
<p>Plānojums</p>	<p>2 guļamistabas, 1 vannasistaba, 1 virtuve</p>	
<p>Galvenais rāmis</p>	<p>Rāmja korozijas aizsardzība Metāla karkass ar pretkorozijas pārklājumu</p> <p>Rāmja biezums - 2.5 mm</p>	
<p>Ārsienu paneli</p>	<p>Metāla dekoratīvā fasādes plāksne:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 16 mm siltumizolācijas plāksne ar metāla apdari o Krāsa: Pelēka, Brūna 	
<p>Sienu paneli</p>	<p>Iekšējo sienu paneli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siltumizolācijas paneli ar cinkota tērauda apdari: <ul style="list-style-type: none"> o 0,3 mm tērauda loksne + 75 mm EPS + 0,3 mm tērauda loksne 	
<p>Jumts un starpsienas</p>	<p>Sienas un griesti: Cinkota tērauda siltumizolācijas paneli (0.3 mm tērauda loksne + 60 mm EPS + bambusa koksnes šķiedras plāksnes)</p> <p>Jumts un starpsienas: Cinkota tērauda siltumizolācijas paneli (0.3 mm tērauds + 50 mm EPS + 0.3 mm tērauds)</p>	

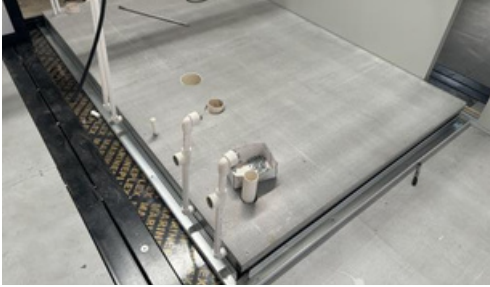Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
<p>Grīdas segums</p>	<p>Pamatmateriāls: Magnija oksīda plātne (Glass Magnesium Board)</p> <p>Grīdas segums: 18 mm + PVC pārklājums 2.0 (krāsa pēc izvēles)</p>	
<p>Vannas istaba</p>	<p>Durvis: Titāna–magnija sakausējuma durvis, bez apmales</p> <p>Duša: Melna titāna–magnija sakausējuma konstrukcija + rūdīts stikls, margas no sakausējuma, vadule</p> <p>Vannas istabas skapītis: 600 × 480 mm, iekļauj: jaucējkrāns, ūdens pievads un kanalizācija, grīdas noteka</p> <p>Dušas materiāls: Sakausējuma</p> <p>Tualete: Keramikā</p> <p>Sienu apdare: UV plāksne</p> <p>Ūdens caurules: PPR</p>	
<p>Virtuve</p>	<p>L-veida skapju grupa ar sienas skapīti un izlietni</p> <p>Apakšējais skapis: 1774×530×900 mm un 1400×530×900 mm</p> <p>Sienas skapītis: 1400×300×600 mm</p> <p>Rezervēta vieta ledusskapim</p>	
<p>Guļamistabas durvis</p>	<p>Alumīnija rāmis, koka kodols, balta apdare</p> <p>Izmērs: 780 × 2050 mm</p>	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
Logi un durvis	<p>Logi:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Broken Bridge" alumīnija profils ar termopārtraukumu + dimanta metāla tīkls (8 + 1 gab.) Rūdītais stikls ar pārklājumu, rāmis pelēks no abām pusēm <p>Ārdurvis:</p> <p>"Broken Bridge" alumīnija profils + rūdītais stikls ar pārklājumu (rāmis tāds pats kā logiem)</p>	
Elektroinstalācija (CE sertificēta)	<p>Ievadsavienojums: Industriālais spraudnis, 50A vai 63A</p> <p>Sadales skapis: Automātslēdži 63A, 4 atzari</p> <p>Vadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Galvenais vads: 6 mm² Kondicioniera vads: 4 mm² Kontaktligzdu vads: 2,5 mm² Apgaismojuma vads: 1,5 mm² <p>Slēdži un rozetes: Baltā krāsā</p>	
Inženierkomunikācijas	<p>– Iepriekš izgatavotas (prefabricētas) ūdens apgādes un kanalizācijas caurules</p>	
Stikla sienas	<p>Stiklotas sienas un logi abās ieejas durvju pusēs</p>	
Logu aizsargsieti	<p>Dimanta režģa sieti (6 gab.)</p>	

Komponentes nosaukums	Tehniskais raksturojums	Ilustratīvs attēls
<p>Ūdenssildītājs</p>	<p>Izmēri: 200×70×300 mm, svars: 2.3 kg Jauda: 5000 W Nepieciešamais vada šķērsriezums: 10 AWG Strāvas stiprums: 45 A</p>	
<p>Apakšējā siltumizolācija</p>	<p>Poliuretāns (PU), 4 mm</p>	

